

Les solutions pour l'accessibilité dans la douche : rien de plus simple avec wedi !



Remplacer une baignoire par un receveur de douche de plain-pied



Mise en oeuvre




en 48 heures seulement !




Solutions pour douche universelle : esthétique, confortable et accessible


Receveurs de douche et panneaux de construction compatibles et modulables entre eux.

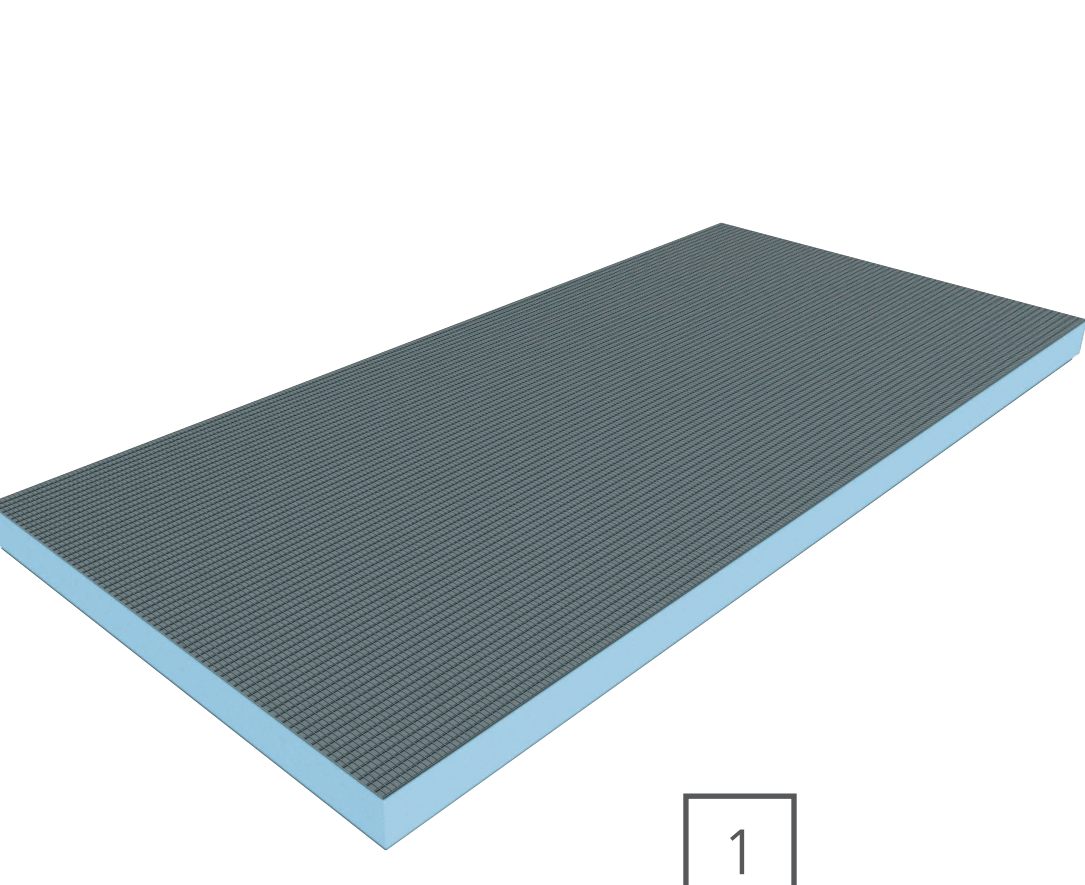


Panneaux de construction

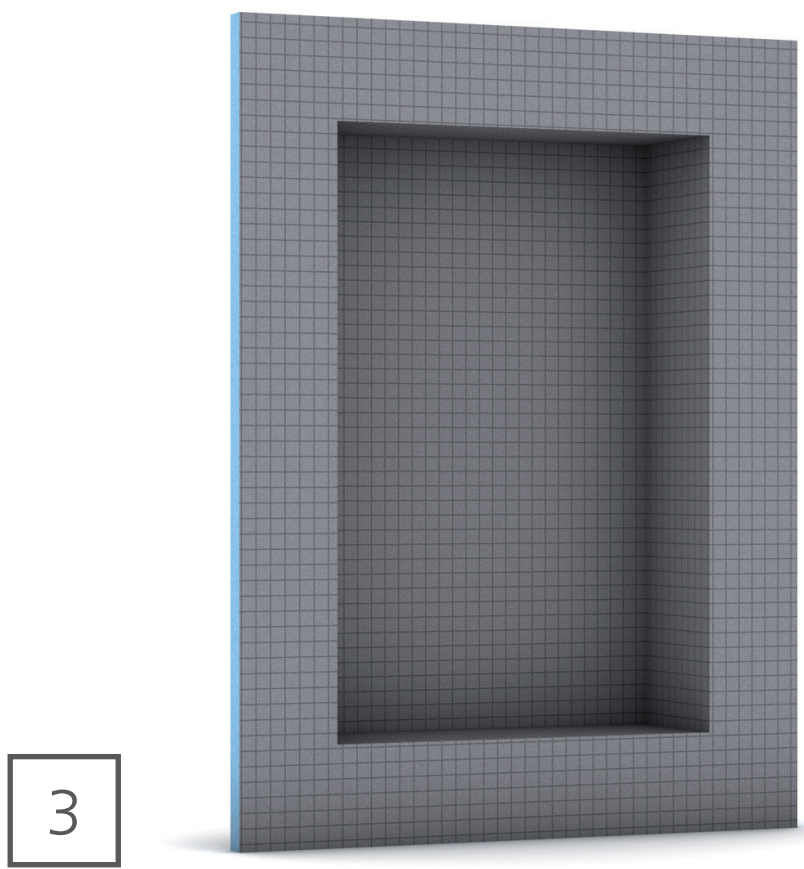



Niches wedi Sanwell

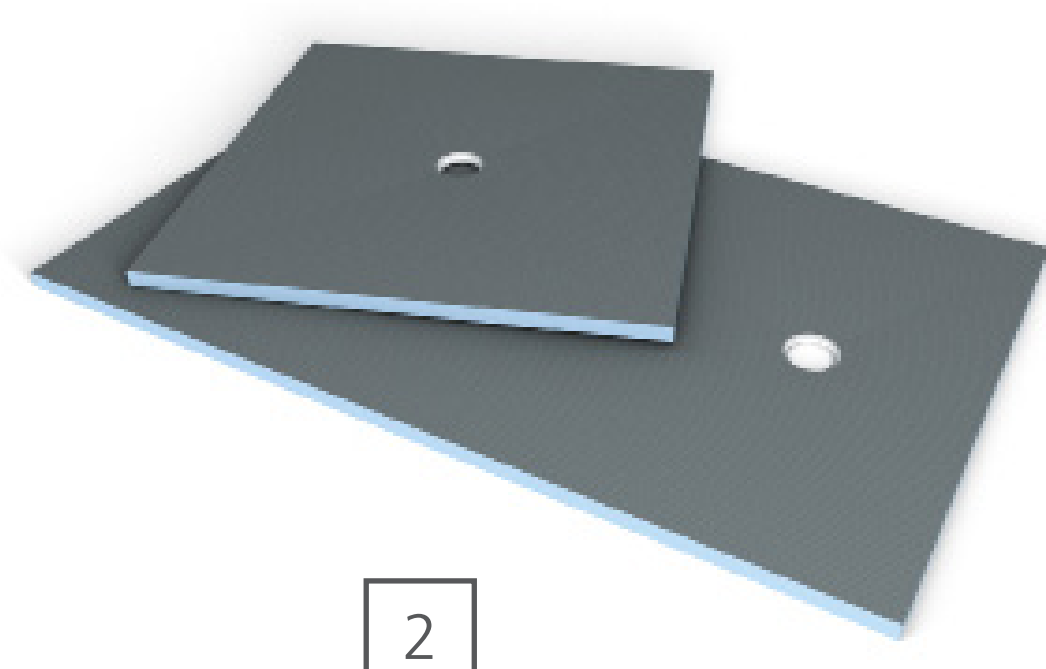

Receveurs de douche wedi Fundo


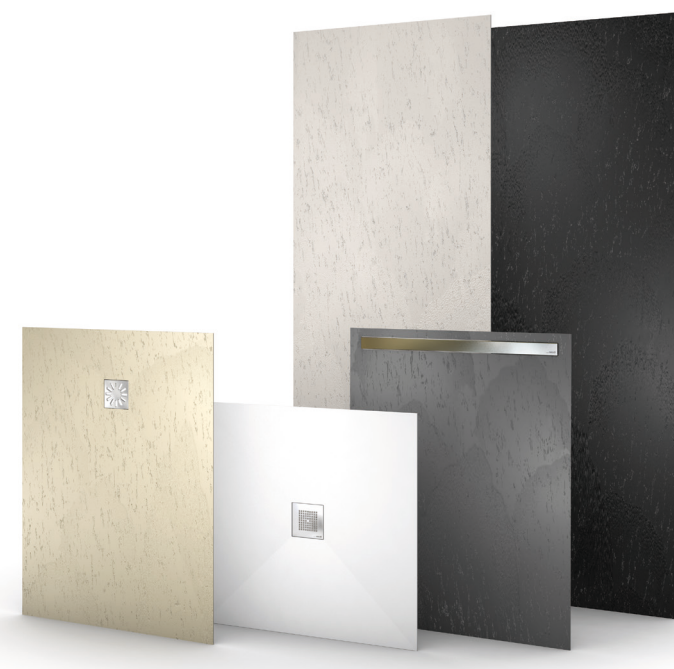


Fundo Top et Top Wall : revêtements prêts à poser

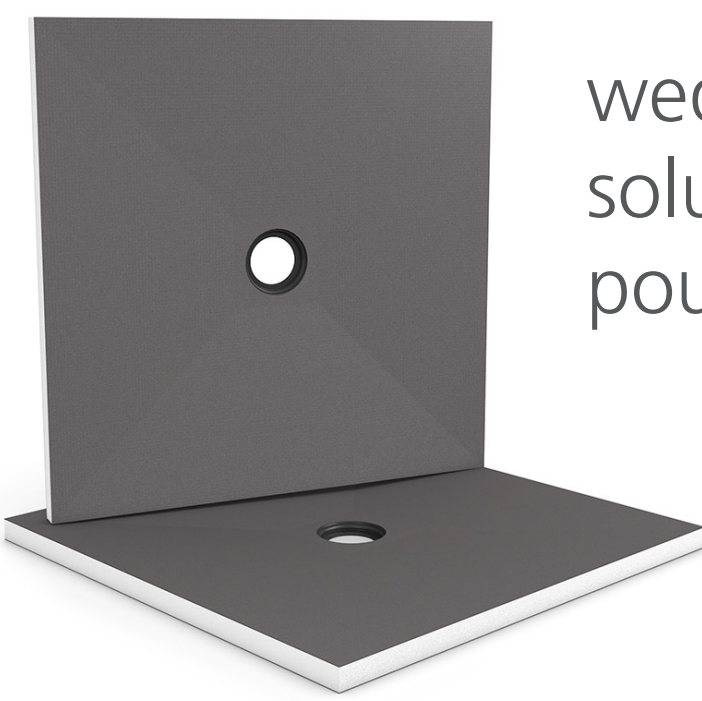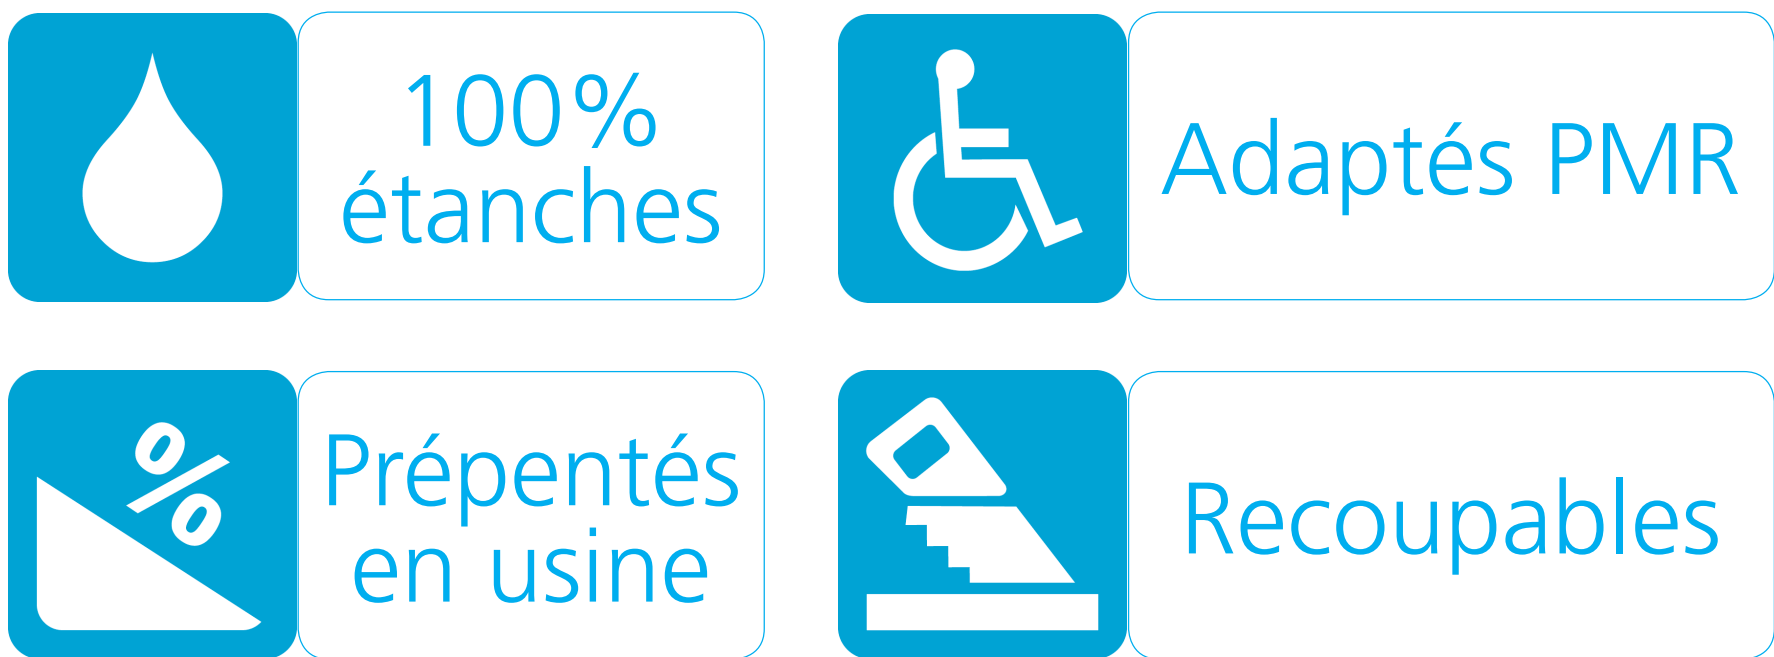

wedi Solso : solution de sol souple pour hôpitaux, EPHAD

4 Banquettes wedi Sanoasa et accessoires

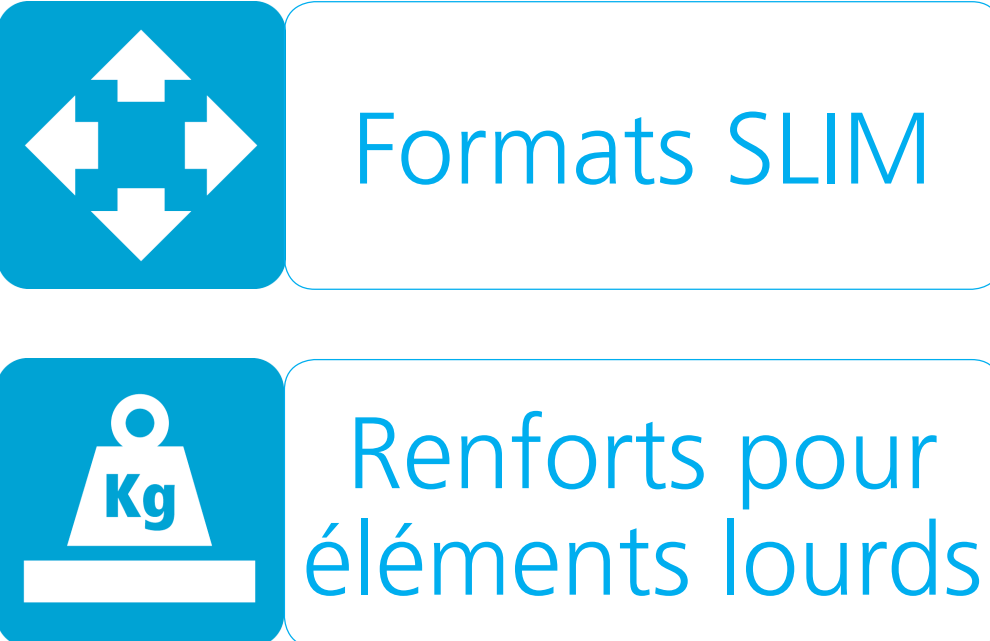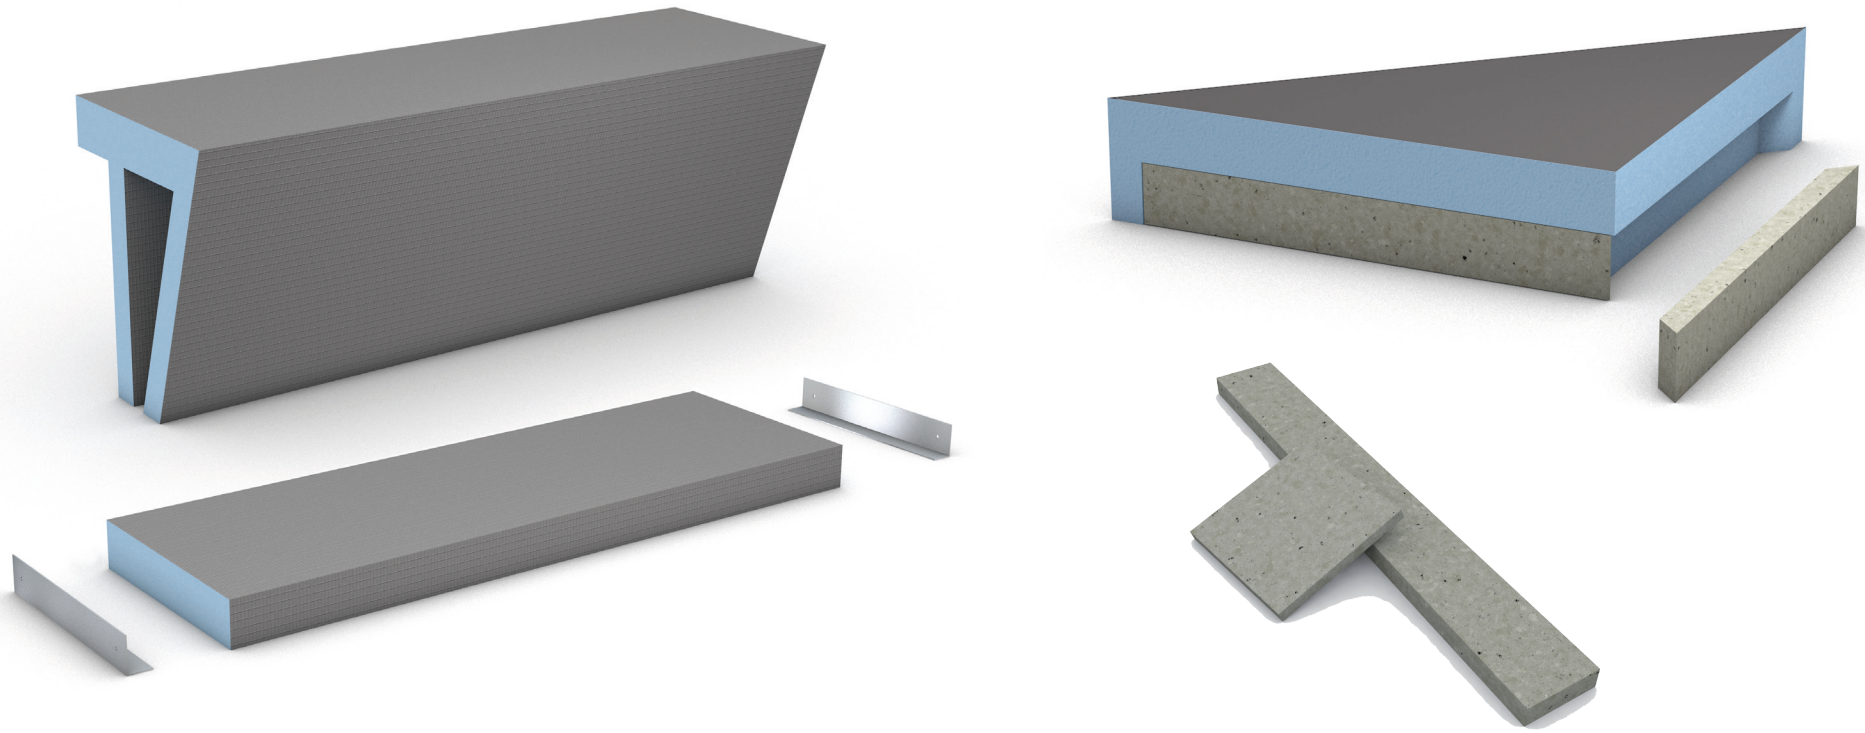

wedi s'intègre dans la douche PMR

- ✓ Hauteur minimale de l'espace douche : 1,8 m.
- ✓ Dimensions minimales : 1200 X 900 mm.
- ✓ Ressaut final inférieur à 2 cm et idéalement nul.
(un ressaut de 4 cm est toléré mais implique la réalisation d'une rampe d'accès amovible chanfreinée à 33%)
- ✓ Indice de non glissance PN6 mini.
- ✓ Barre de maintien et assise relevable conseillée !

